



M FIRE

к а м і н и т а п е ч і

2025



M-Fire — це результат більш ніж 10 років досвіду в галузі виробництва камінів та печей. Ми не новачки на ринку — за цей час ми глибоко вивчили потреби наших клієнтів і створили продукти, які поєднують у собі інновації, стиль і надійність.

Наші фахівці вкладають у кожен виріб не лише професіоналізм, а й справжню пристрасть до своєї справи.

Ми розробили унікальні технології, які роблять продукцію MFire максимально ефективною та зручною у використанні.

Що нас відрізняє?

Досвід та експертиза: Понад 10 років роботи в сфері опалювального обладнання.

Інновації: Унікальна система подачі повітря та подвійний допал забезпечують чисте скло та ефективне горіння.

Якість без компромісів: Ми використовуємо преміальні матеріали — шамот Wolfshöher та скло Robax.

Дизайн та комфорт: Камінні топки та печі M-Fire — це поєднання сучасного стилю та функціональності.

M-Fire — це не просто бренд. Це втілення нашого досвіду, знань і прагнення зробити ваш дім теплим та затишним. Обираючи нас, ви обираєте якість, перевірену часом.

M-Fire. Тепло, яке відчувається.

Облицювальний матеріал камери згоряння

Wolfshöher Tonwerke — лідер європейського ринку в виробництві шамотних плит для камінів та печей, що відомий своєю безкомпромісною якістю та інноваційними рішеннями. Завдяки багаторічному досвіду та високим технологічним стандартам, компанія забезпечує продукцію, яка ідеально підходить для використання в умовах високих температур, гарантуючи надійність, довговічність та естетичну привабливість. Її шамотні плити мають визнання серед професіоналів за високі термостійкі властивості, витривалість до механічних навантажень та відмінну теплоізоляцію, що робить Wolfshöher Tonwerke найкращим вибором для будь-яких проектів, пов'язаних з камінами та печами в Європі.



Ласкаво просимо до світу M-Fire

M-Fire — це поєднання передових технологій, преміальних матеріалів та сучасного дизайну. Наші камінні топки та печі створені для тих, хто цінує тепло, затишок та якість. Ми ретельно продумали кожну деталь, щоб ви отримали не просто джерело обігріву, а справжній елемент гармонії у вашому домі.

У цьому каталозі ви знайдете:

Камінні топки — з унікальною системою подачі повітря та обдуву скла, що забезпечує чисте горіння та високу ефективність.

Сталеві печі — компактні, потужні та стильні, ідеальні для будь-якого інтер'єру.

Інноваційні рішення — наші розробки, які підвищують ефективність згорання, мінімізують викиди та зберігають тепло довше.

Кожен виріб M-Fire — це результат багаторічного досвіду та прагнення до досконалості. Ми використовуємо виключно перевірені матеріали, такі як шамот Wolfshöhe та жаростійке скло Robax, щоб ви могли насолоджуватися вогнем без зайвого клопоту.

Обираючи M-Fire, ви обираєте тепло, яке служитиме вам роками.


M-Fire - створює камінні топки та печі, які не лише дарують тепло й комфорт, а й дбають про довкілля. Ми використовуємо передові технології згорання, що мінімізують викиди шкідливих речовин та підвищують ефективність горіння. Завдяки унікальній системі подачі повітря та оптимізованій конструкції дефлекторів, наші вироби забезпечують чисте згорання, що відповідає найвищим екологічним стандартам.

Ми свідомо підходимо до вибору матеріалів і процесу виробництва. Використання якісної німецької шамотної кераміки Wolfshöhe та жаростійкого скла Robax не лише гарантує довговічність продукції, а й сприяє зменшенню відходів.



Унікальна система обдуву скла в камінах і печах M-Fire

Однією з ключових особливостей камінів і печей MFire є інноваційна система обдуву скла, яка забезпечує його чистоту та покращує процес горіння.

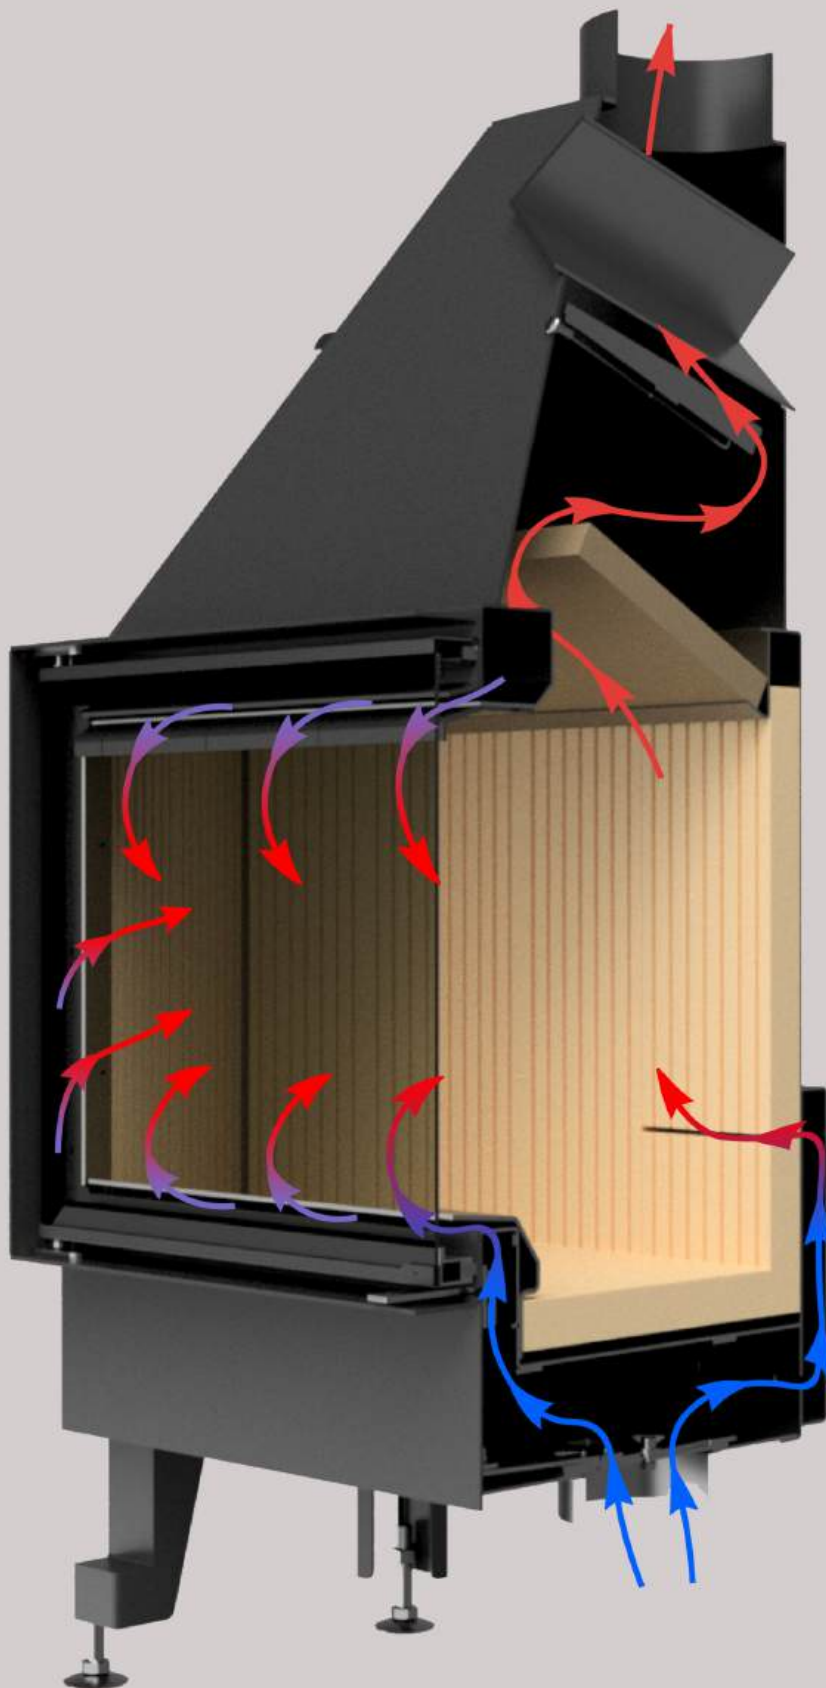

Як працює система обдуву скла M-Fire?

Система побудована на принципі подачі повітря під тиском через спеціально розраховані прорізи різного січення, розташовані з усіх сторін скла. Це створює потужний і рівномірний повітряний потік, який виконує кілька важливих функцій:

Захист скла від сажі

Потік повітря формує невидимий бар'єр між полум'ям і склом. Сажа та продукти згоряння не осідають на поверхні. Скло залишається чистішим у разі довше, ніж у звичайних камінах.

Оптимізація процесу горіння


Правильний розподіл повітря сприяє повнішому згорянню палива. Покращується ефективність роботи каміна або печі. Менше залишкових частинок у димі – чистіше довкілля.

Інтелектуальний розподіл повітря

Спеціальні елементи напрямку направляють повітря саме туди, де воно найбільше потрібне. Потоки формуються під оптимальним кутом, забезпечуючи максимальний ефект.

Комфорт і зручність

Можна рідше чистити скло – більше часу для насолоди полум'ям. Камін завжди виглядає доглянутим і презентабельним. Завдяки цій інноваційній технології, каміни та печі M-Fire не просто забезпечують тепло, а й створюють унікальну атмосферу в домі.

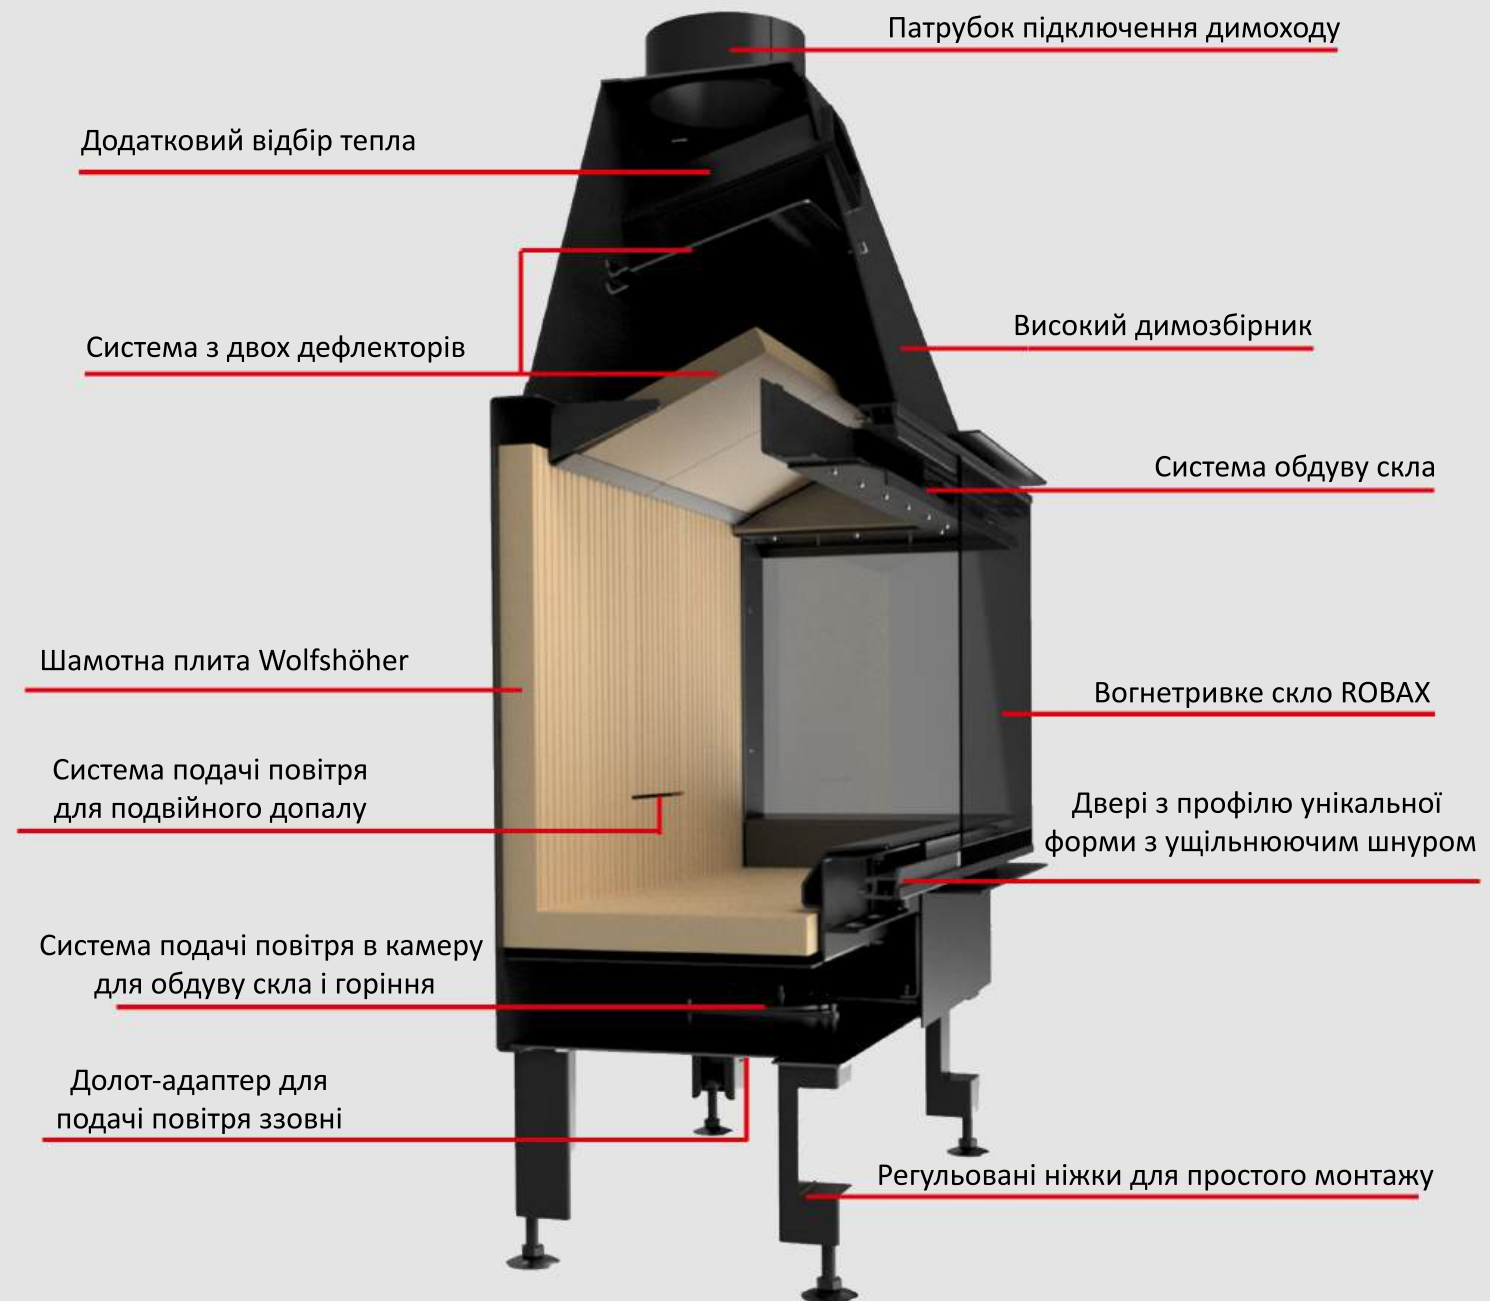

1. Патрубок підключення димоходу – забезпечує ефективне відведення димових газів у димохідну систему.

2. Високий димозбірник – оптимізує потік гарячих газів, покращує тягу та підвищує ефективність каміна.

3. Система з двох дефлекторів – підвищує ефективність згорання, сприяє додатковому відбору тепла з димових газів.

4. Додатковий відбір тепла – конструкція дозволяє краще утримувати тепло та зменшує втрати енергії.

5. Шамотна плита Wolfshöher – спеціальна вогнетривка плита забезпечує високу температуру горіння та продовжує термін служби топки.

6. Система подачі повітря для подвійного допалу – сприяє допалюванню газів, зменшуючи шкідливі викиди та підвищуючи ефективність.

7. Система подачі повітря в камеру для обдуву скла і горіння – створює рівномірний потік повітря, що запобігає забрудненню скла.

8. Вогнетривке скло ROBAX – витримує високі температури, забезпечує надійність і безпеку.

9. Двері з профілю унікальної форми з ущільнюючим шнуром – герметична конструкція для стабільної роботи каміна.


10. Долот-адаптер для подачі повітря ззовні – дозволяє підключати камін до зовнішнього повітропостачання, покращуючи екологічність.

Наші переваги:



Безкомпромісна якість матеріалів

У виробництві ми використовуємо лише найкращі комплектуючі: шамот Wolfshöhe (Німеччина), скло Robax (Німеччина), високоякісну сталь. Фарба яка не димить під час першого розпалу від німецької компанії Senotherm® Non-Smoker®. Це гарантує довговічність та надійність кожного виробу.

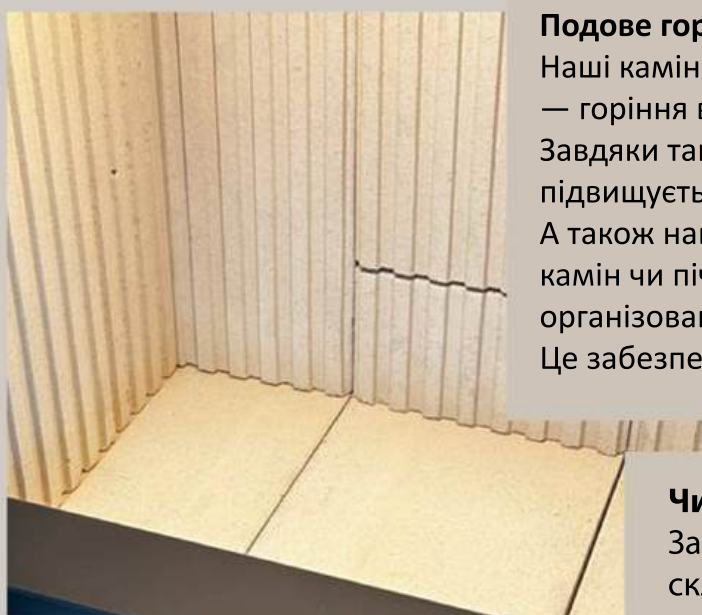

Подове горіння

Наші камінні топки та печі працюють без зольної решітки — горіння відбувається безпосередньо на шамоті. Завдяки такій системі, температура в камері згоряння підвищується і сприяє повному допалюванню деревени. А також навіть якщо не вибирати золу протягом 5–6 днів, камін чи піч буде справно горіти, адже подача повітря організована в розрізі між плитами в задній стінці. Це забезпечує стабільність горіння та зручність у користуванні.



Чисте скло довше

Завдяки нашій унікальній системі подачі повітря скло камінної топки залишається чистим значно довше. Його потрібно мити рідше — навіть при активному користуванні достатньо одного разу на тиждень. Це не лише зручно, але й дозволяє завжди насолоджуватись видом живого вогню.

Дверця з нержавіючим молдингом

Внутрішня сторона дверцят оброблена нержавіючим молдингом. Навіть при інтенсивному використанні та очищенні агресивними хімічними засобами він не ржавіє і не втрачає свого естетичного вигляду. Це гарантія довговічності та збереження преміального стилю на довгі роки.

Досконалість у кожній деталі

Ергономічні ручки — комфорт та безпека у використанні

У виробках M-Fire ми приділяємо велику увагу навіть таким, на перший погляд, дрібницям, як дверна ручка. Саме вона безпосередньо впливає на зручність та комфорт щоденного користування.

У всіх наших сталевих печах використовується спеціально розроблена плоска ручка. Завдяки своїй формі вона майже не нагрівається навіть під час інтенсивного горіння. Додатково її розташування продумане так, щоб на неї припадав мінімальний вплив високих температур. Це дозволяє безпечно відкривати дверцята без використання додаткових аксесуарів.

У камінних топках M-Fire застосовується перфорована ручка. Її конструкція забезпечує ефективне відведення тепла завдяки вентиляційним отворами, тому ручка залишається комфортною на дотик навіть при тривалому використанні.

Обидва варіанти ручок — плоскі для печей та перфоровані для топків — об'єднує спільна ідея: максимальний комфорт і безпека користувача. Вони не лише зручні та надійні, а й гармонійно вписуються у загальний дизайн, підкреслюючи сучасний і преміальний стиль продукції M-Fire.

Преміум-збірка

Ми не йдемо на компроміси з точністю. Кожен виріб проходить контроль якості на всіх етапах виробництва, щоб ви отримали продукт, який працює бездоганно.

Нержавіюча фурнітура — надійність у кожній деталі

У всіх виробках M-Fire ми використовуємо виключно нержавіючу фурнітуру: кріплення, гвинти, гайки та шайби. Це не дрібниця, а принциповий підхід до довговічності та якості нашої продукції.




Завдяки застосуванню нержавіючих елементів, навіть при інтенсивному нагріванні та багаторічній експлуатації, усі з'єднання залишаються міцними, надійними й не піддаються корозії. Таке рішення гарантує, що ваша піч чи камінна топка збереже не лише бездоганний зовнішній вигляд, але й первинну надійність конструкції протягом усього терміну служби.



Камінна топка M-Fire 60 пряма



Камінна топка M-Fire 60 пряма

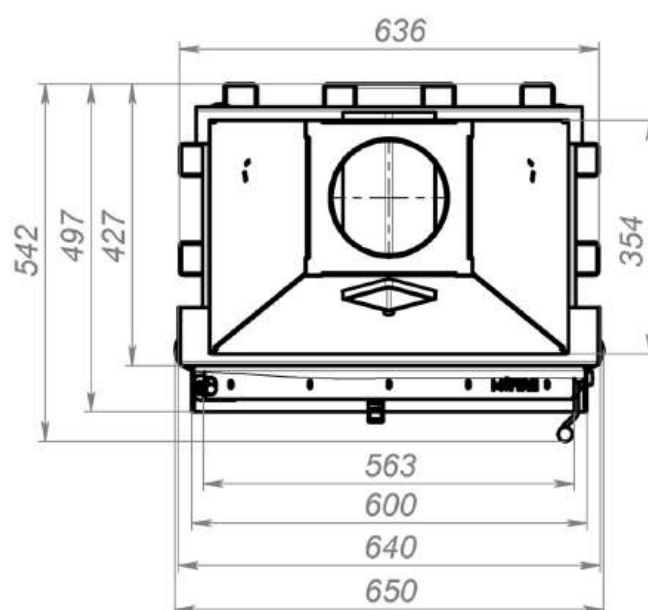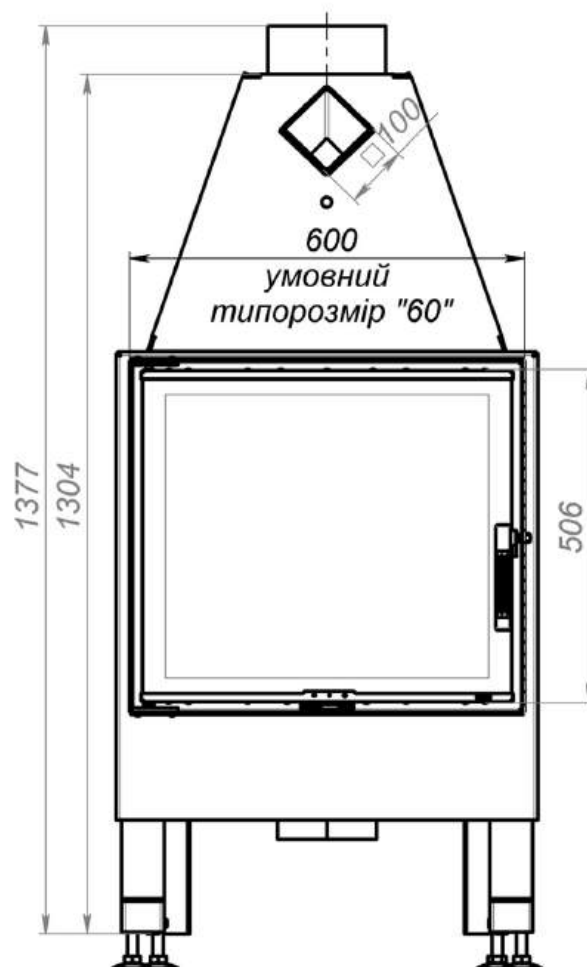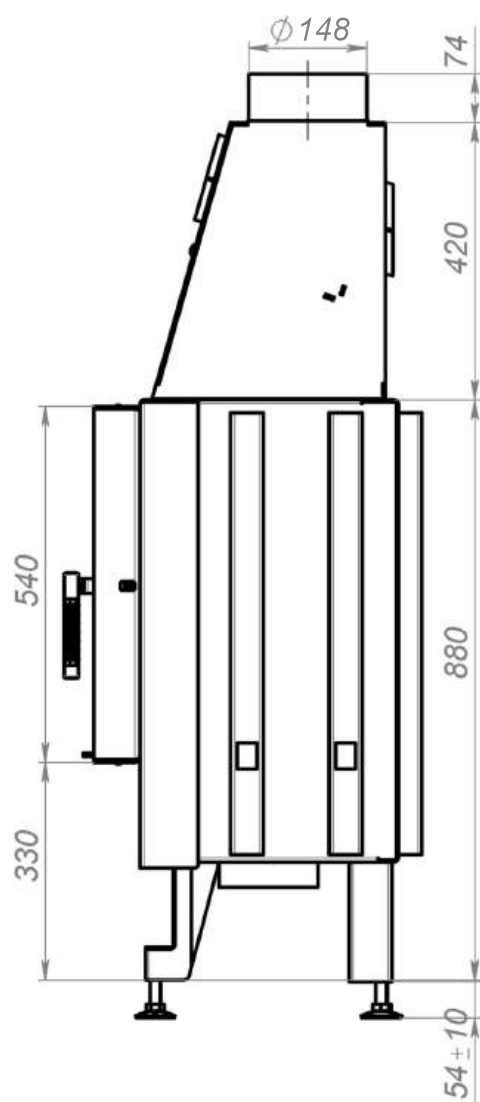

Характеристика	Значення
Потужність, кВт	14
Площа обігріву, м²/м³	140/350
Ширина, мм	650
Висота, мм	1377
Глибина, мм	542
Вага, кг	192
Діаметр димоходу, мм	150
Розмір скла, мм	560x498
Підвід повітря ззовні	Так
Діаметр патрубку підводу повітря, мм	150
ККД, %	80
Система "чисте скло"	Так
Подвійний допал	Так
Відповідність нормам Ecorproject (Ecodesign)	Так
Клас енергоефективності	A+
Матеріал камери згоряння	Шамотна плита 40мм
Паливо	Дрова
Максимальна довжина полін, см	45
Гарантійний термін	5 років
Рекомендована площа поперечного перерізу вихідних вентиляційних решіток	≥ 1090 cm²
Рекомендована площа поперечного перерізу вхідних вентиляційних решіток	≥ 725 cm²



Камінні топки

M-FIRE
камінні та печі

Камінна топка M-Fire 70 пряма



Камінна топка M-Fire 70 пряма

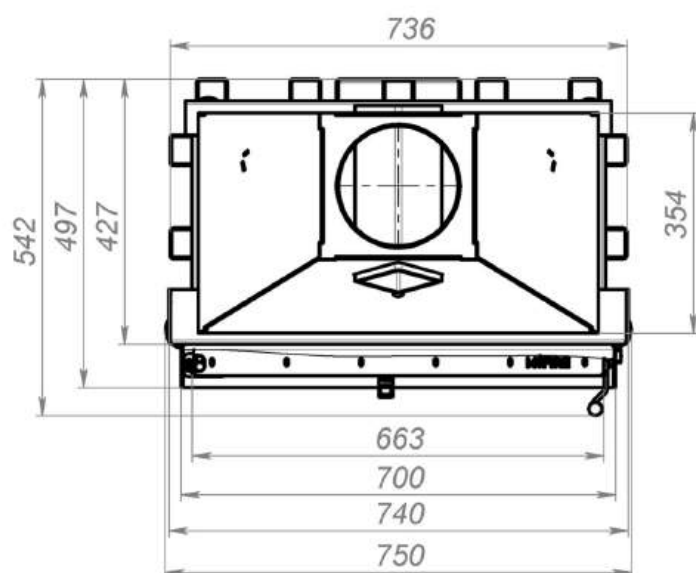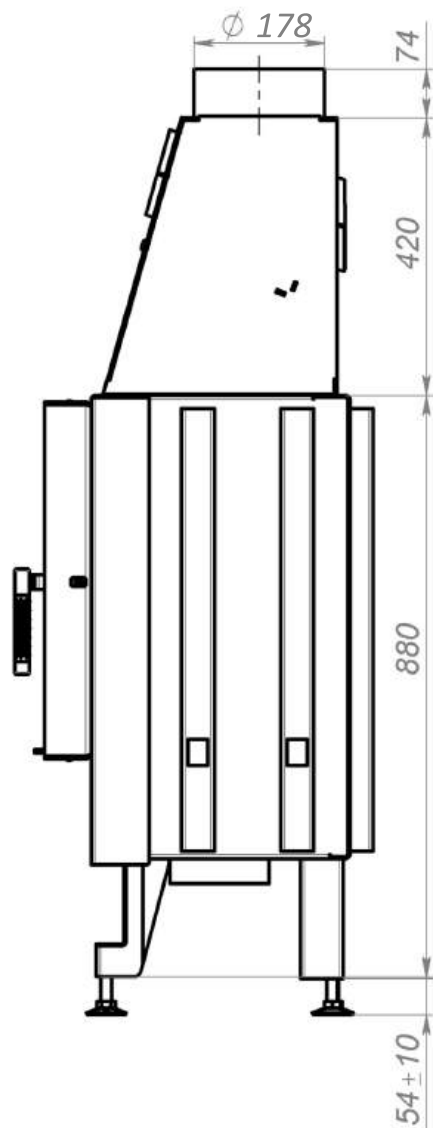


Характеристика	Значення
Потужність, кВт	15
Площа обігріву, м²/м³	150/375
Ширина, мм	750
Висота, мм	1377
Глибина, мм	542
Вага, кг	206
Діаметр димоходу, мм	180
Розмір скла, мм	660x498
Підвід повітря ззовні	Так
Діаметр патрубку підводу повітря, мм	150
ККД, %	79
Система "чисте скло"	Так
Подвійний допал	Так
Відповідність нормам Ecorproject (Ecodesign)	Так
Клас енергоефективності	A+
Матеріал камери згоряння	Шамотна плита 40мм
Паливо	Дрова
Максимальна довжина полін, см	50
Гарантійний термін	5 років
Рекомендована площа поперечного перерізу вихідних вентиляційних решіток	≥ 1150 cm²
Рекомендована площа поперечного перерізу вхідних вентиляційних решіток	≥ 760 cm²

Камінна топка M-Fire 80 пряма



Камінна топка M-Fire 80 пряма

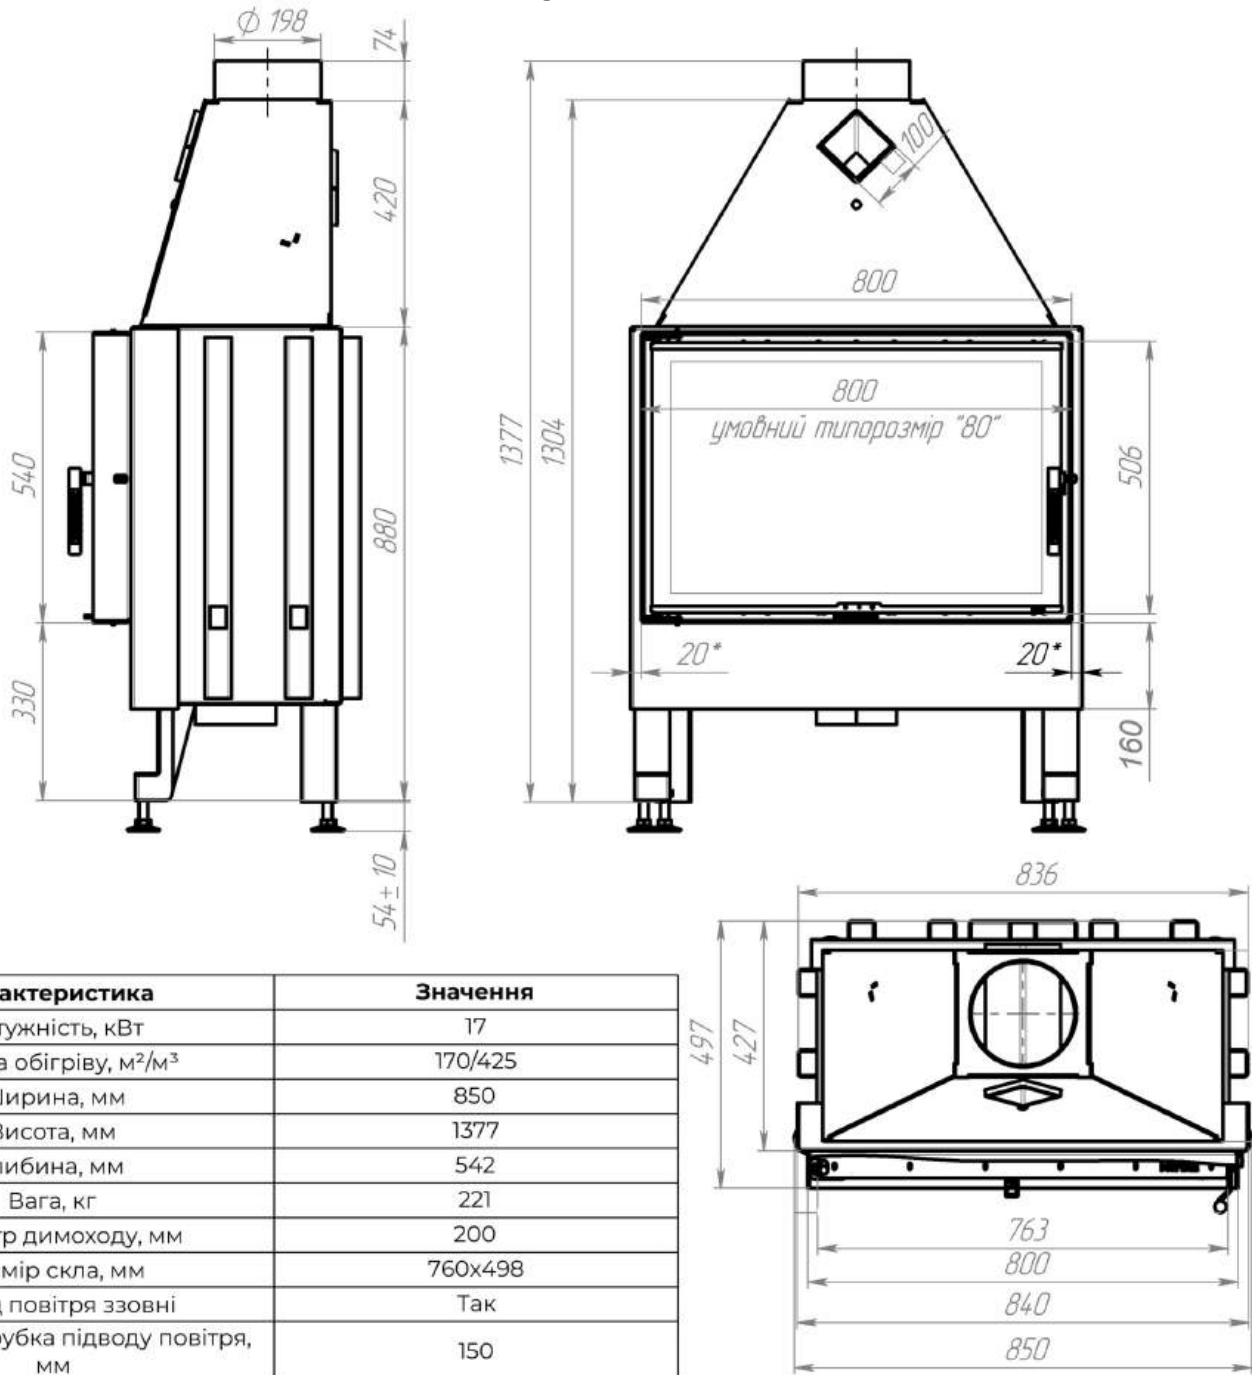

Характеристика	Значення
Потужність, кВт	17
Площа обігріву, м²/м³	170/425
Ширина, мм	850
Висота, мм	1377
Глибина, мм	542
Вага, кг	221
Діаметр димоходу, мм	200
Розмір скла, мм	760x498
Підвід повітря ззовні	Так
Діаметр патрубку підводу повітря, мм	150
ККД, %	80
Система "чисте скло"	Так
Подвійний допал	Так
Відповідність нормам Ecorproject (Ecodesign)	Так
Клас енергоефективності	A+
Матеріал камери згорання	Шамотна плита 40мм
Паливо	Дрова
Максимальна довжина полін, см	60
Гарантійний термін	5 років
Рекомендована площа поперечного перерізу вихідних вентиляційних решіток, см²	≥ 1275
Рекомендована площа поперечного перерізу вхідних вентиляційних решіток, см²	≥ 850


Камінні топки

M-FIRE
камінні та печі


Камінна топка M-Fire 90 пряма



Камінна топка M-Fire 90 пряма

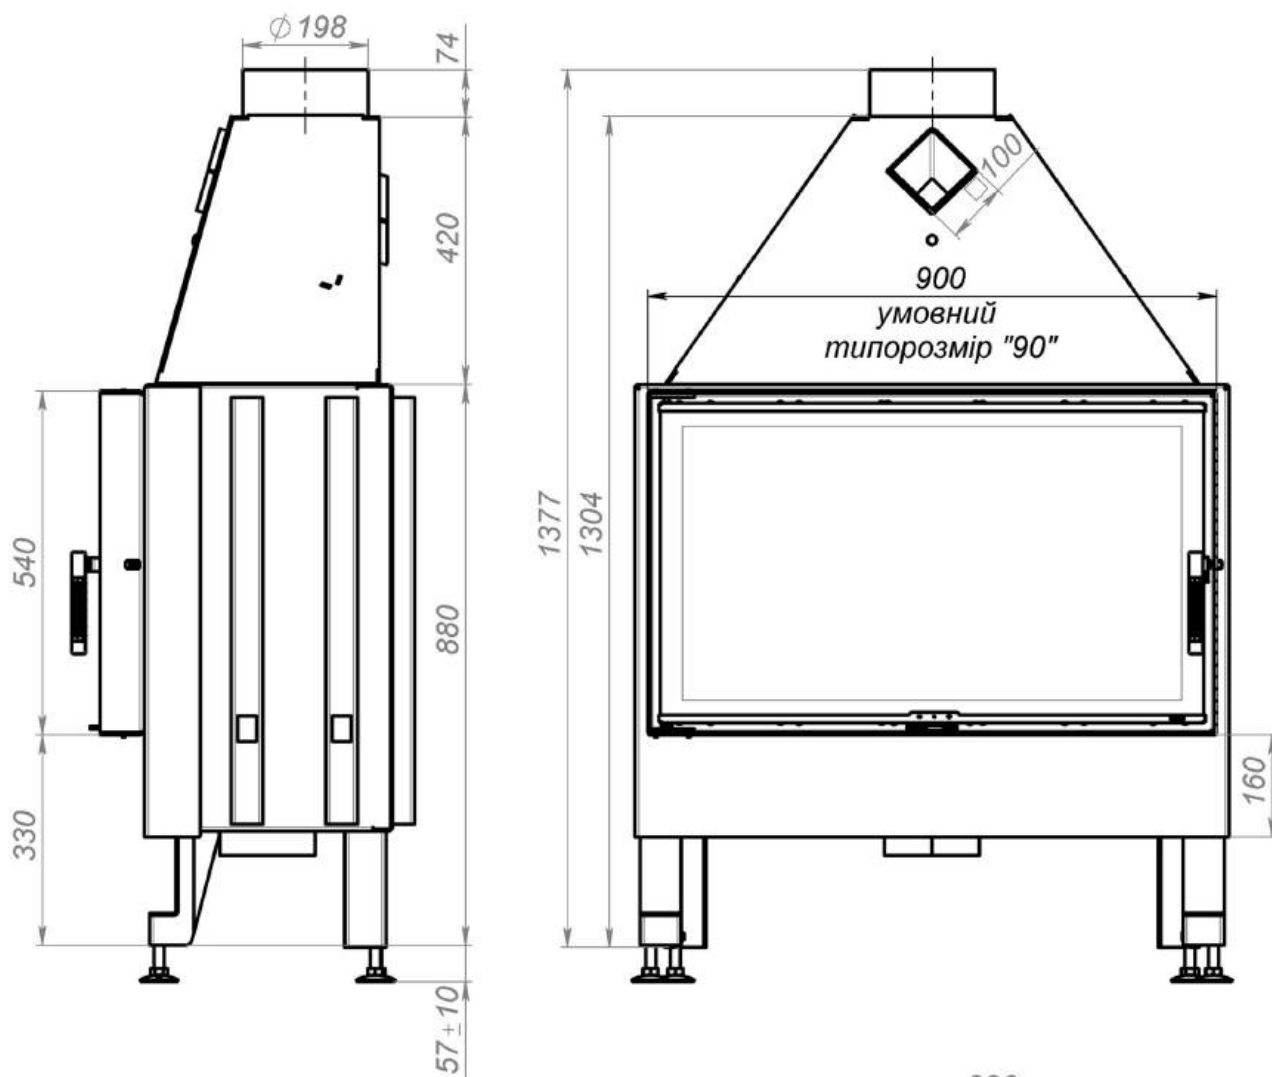

Характеристика	Значення
Потужність, кВт	19
Площа обігріву, м²/м³	190/475
Ширина, мм	950
Висота, мм	1377
Глибина, мм	542
Вага, кг	241
Діаметр димоходу, мм	200
Розмір скла, мм	860x498
Підвід повітря ззовні	Так
Діаметр патрубку підводу повітря, мм	150
ККД, %	80
Система "чисте скло"	Так
Подвійний допал	Так
Відповідність нормам Ecodesign (Ecodesign)	Так
Клас енергоефективності	A+
Матеріал камери згорання	Шамотна плита 40мм
Паливо	Дрова
Максимальна довжина полін, см	60
Гарантійний термін	5 років
Рекомендована площа поперечного перерізу вхідних вентиляційних решіток	≥ 1425 cm²
Рекомендована площа поперечного перерізу вхідних вентиляційних решіток	≥ 950 cm²

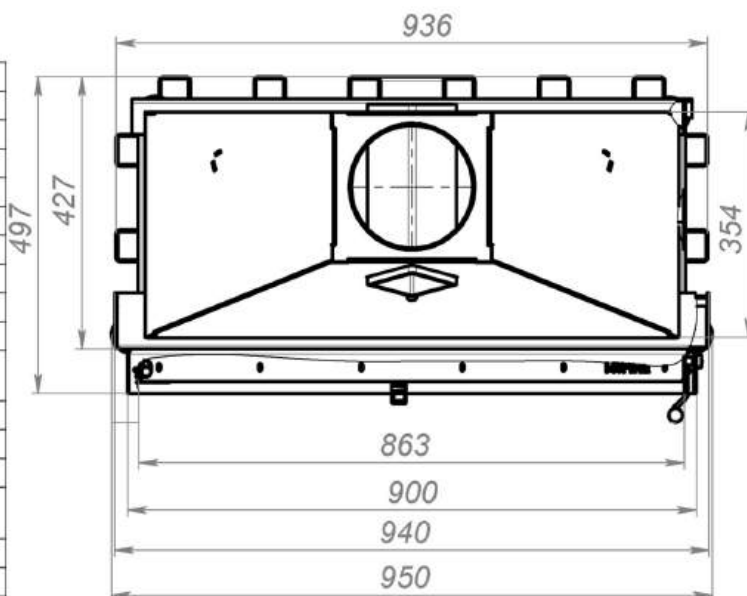



Камінні топки

M-FIRE
кам'яни та печі


Камінна топка M-Fire 80 тунель



Камінна топка M-Fire 80 тунель

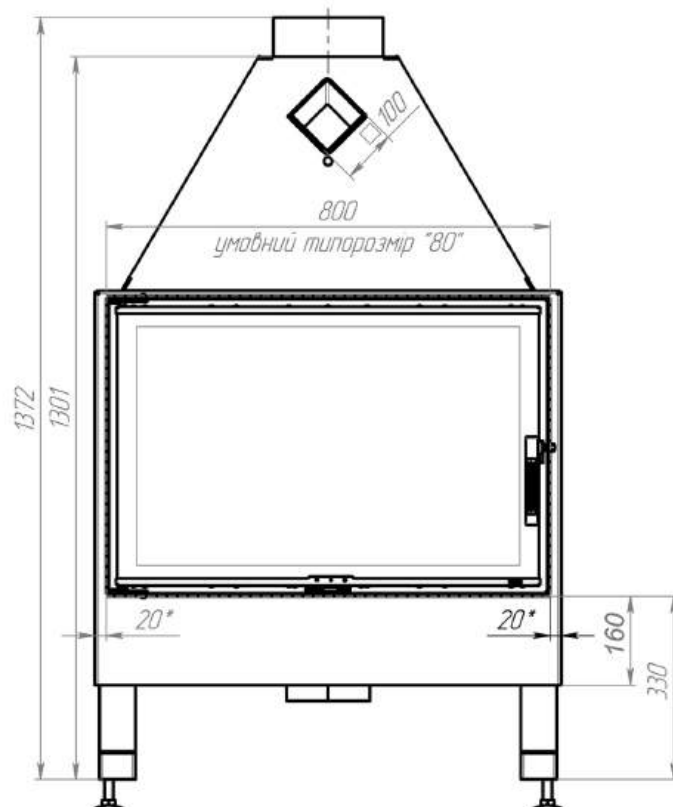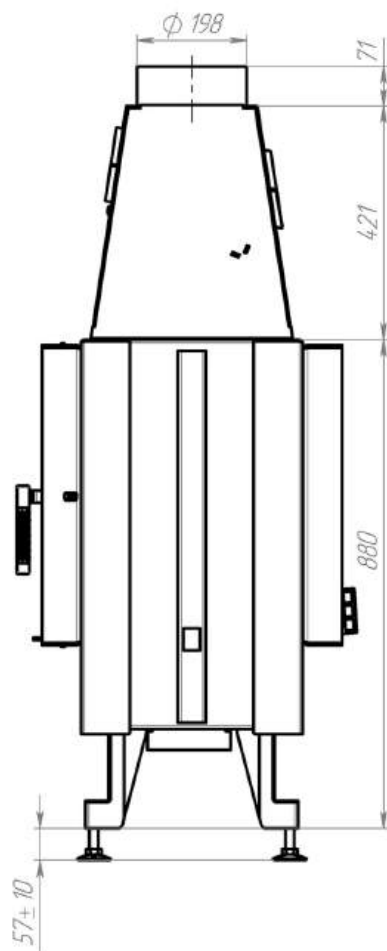

Характеристика	Значення
Потужність, кВт	14
Площа обігріву, м²/м³	140/350
Ширина, мм	850
Висота, мм	1377
Глибина, мм	540
Вага, кг	217
Діаметр димоходу, мм	200
Розмір скла, мм	760x498
Підвід повітря ззовні	Так
Діаметр патрубка підводу повітря, мм	150
ККД, %	79,2
Система "чисте скло"	Так
Подвійний допал	Так
Відповідність нормам Ecorproject (Ecodesign)	Так
Клас енергоефективності	A
Матеріал камери згоряння	Шамотна плита 40мм
Паливо	Дрова
Максимальна довжина полін, см	60
Гарантійний термін	5 років
Рекомендована площа поперечного перерізу вихідних вентиляційних решіток	≥ 1150 см²
Рекомендована площа поперечного перерізу вхідних вентиляційних решіток	≥ 760 см²

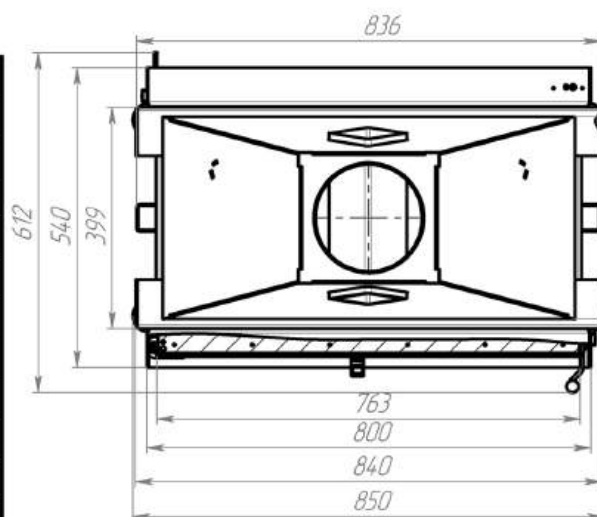



Камінні топки

M-FIRE
камінні та печі


Камінна топка M-Fire 80 порталний



Камінна топка M-Fire 80 порталний

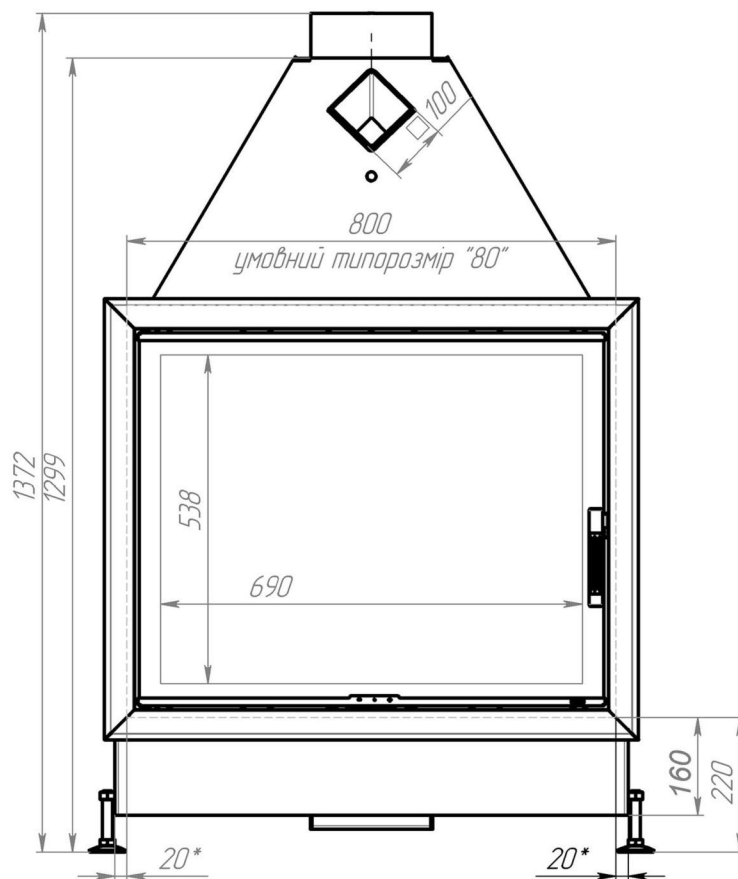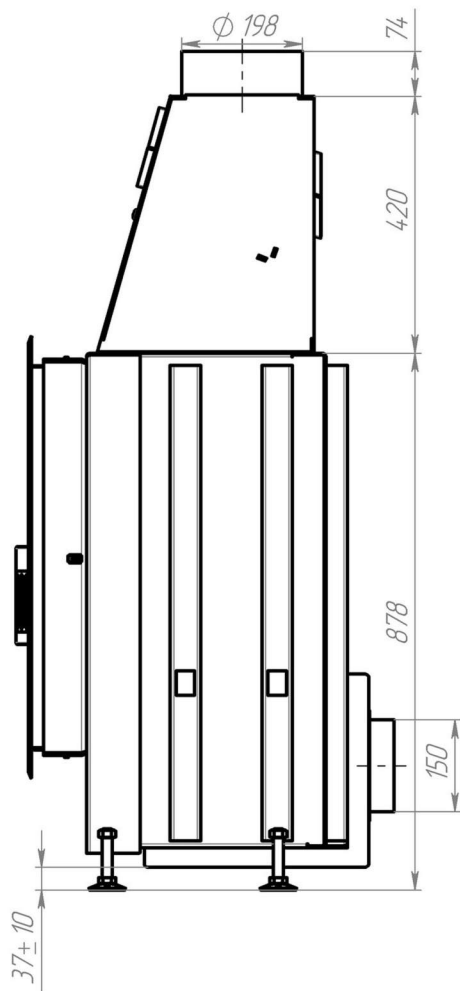

Характеристика	Значення
Потужність, кВт	17
Площа обігріву, м²/м³	170/425
Ширина, мм	924
Висота, мм	1372
Глибина, мм	590
Вага, кг	246
Діаметр димоходу, мм	200
Розмір скла, мм	760x608
Підвід повітря ззовні	Так
Діаметр патрубку підводу повітря, мм	150
ККД, %	81,7
Система "чисте скло"	Так
Подвійний допал	Так
Відповідність нормам Ecorproject (Ecodesign)	Так
Клас енергоефективності	A
Матеріал камери згорання	Шамотна плита 40мм
Паливо	Дрова
Максимальна довжина полін, см	60
Гарантійний термін	5 років
Рекомендована площа поперечного перерізу вихідних вентиляційних решіток	≥ 1275 см²
Рекомендована площа поперечного перерізу вхідних вентиляційних решіток	≥ 850 см²

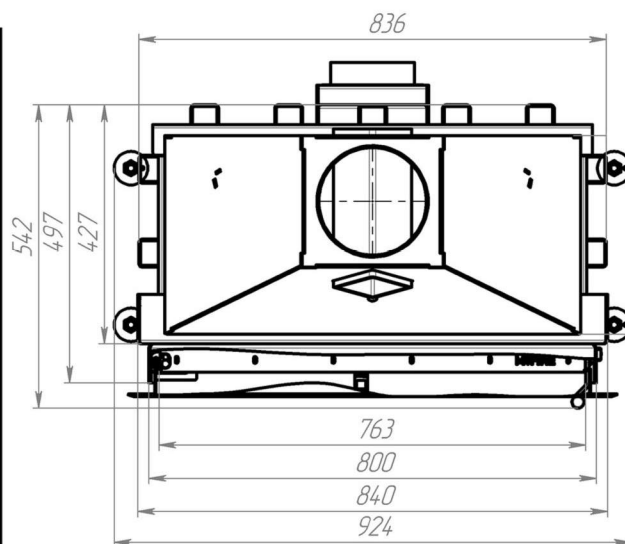


Камінні топки


Камінна топка M-Fire 60 ліва/права



Камінна топка M-Fire 60 ліва/права

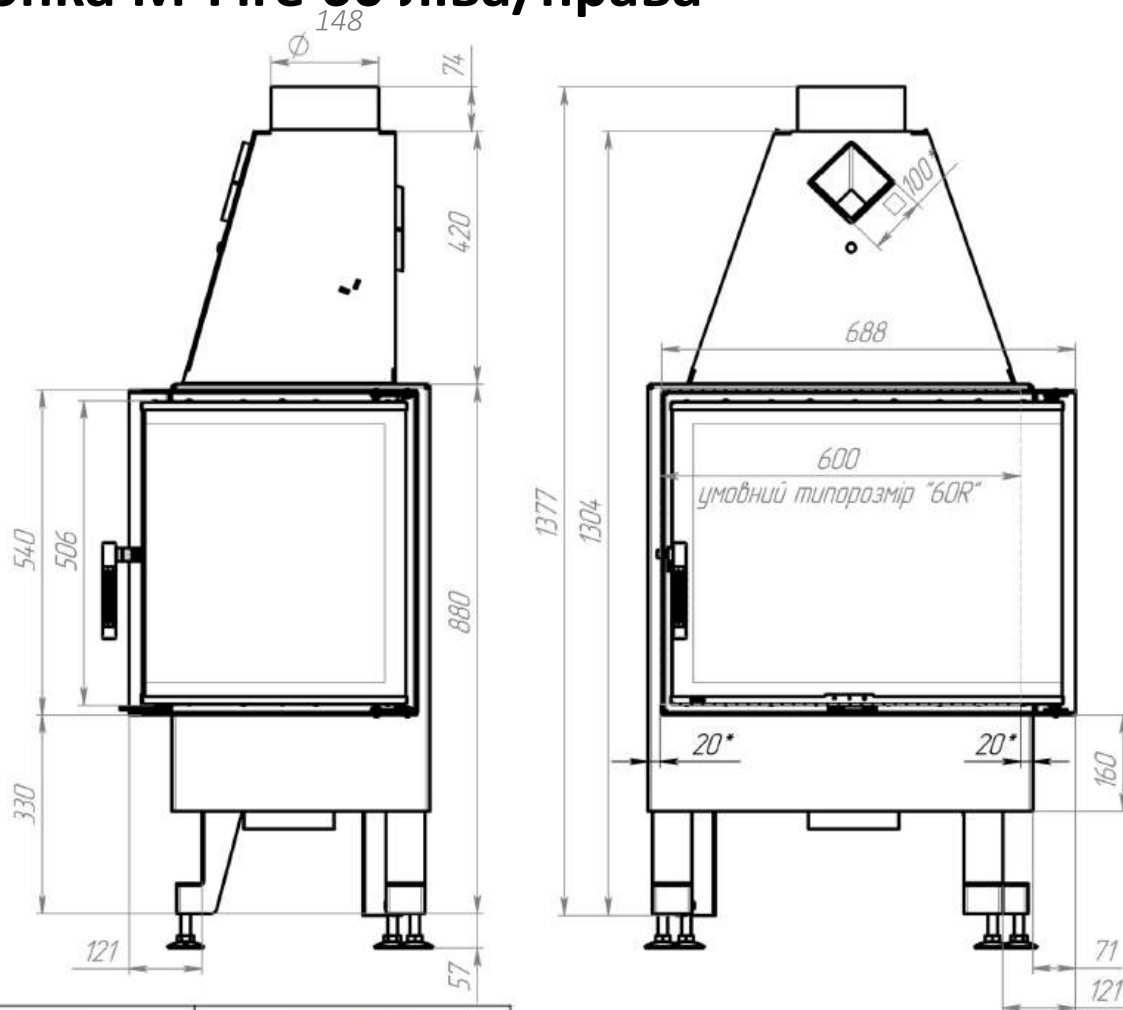


Характеристика	Значення
Потужність, кВт	14
Площа обігріву, м²/м³	140/350
Ширина, мм	711
Висота, мм	1377
Глибина, мм	542
Вага, кг	150
Діаметр димоходу, мм	180
Розмір скла, мм	649x498, 434x498
Підвід повітря ззовні	Так
Діаметр патрубка підводу повітря, мм	150
ККД, %	79
Система "чисте скло"	Так
Подвійний допал	Так
Відповідність нормам Ecorproject (Ecodesign)	Так
Клас енергоефективності	A
Матеріал камери згорання	Шамотна плита 40мм
Паливо	Дрова
Максимальна довжина полін, см	40
Гарантійний термін	5 років
Рекомендована площа поперечного перерізу вихідних вентиляційних решіток	≥ 1090 см²
Рекомендована площа поперечного перерізу вхідних вентиляційних решіток	≥ 725 см²

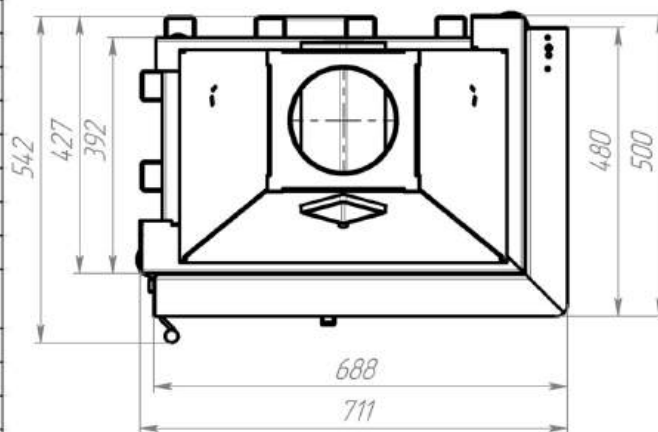


Камінна топка M-Fire 70 ліва/права



Камінна топка M-Fire 70 ліва/права

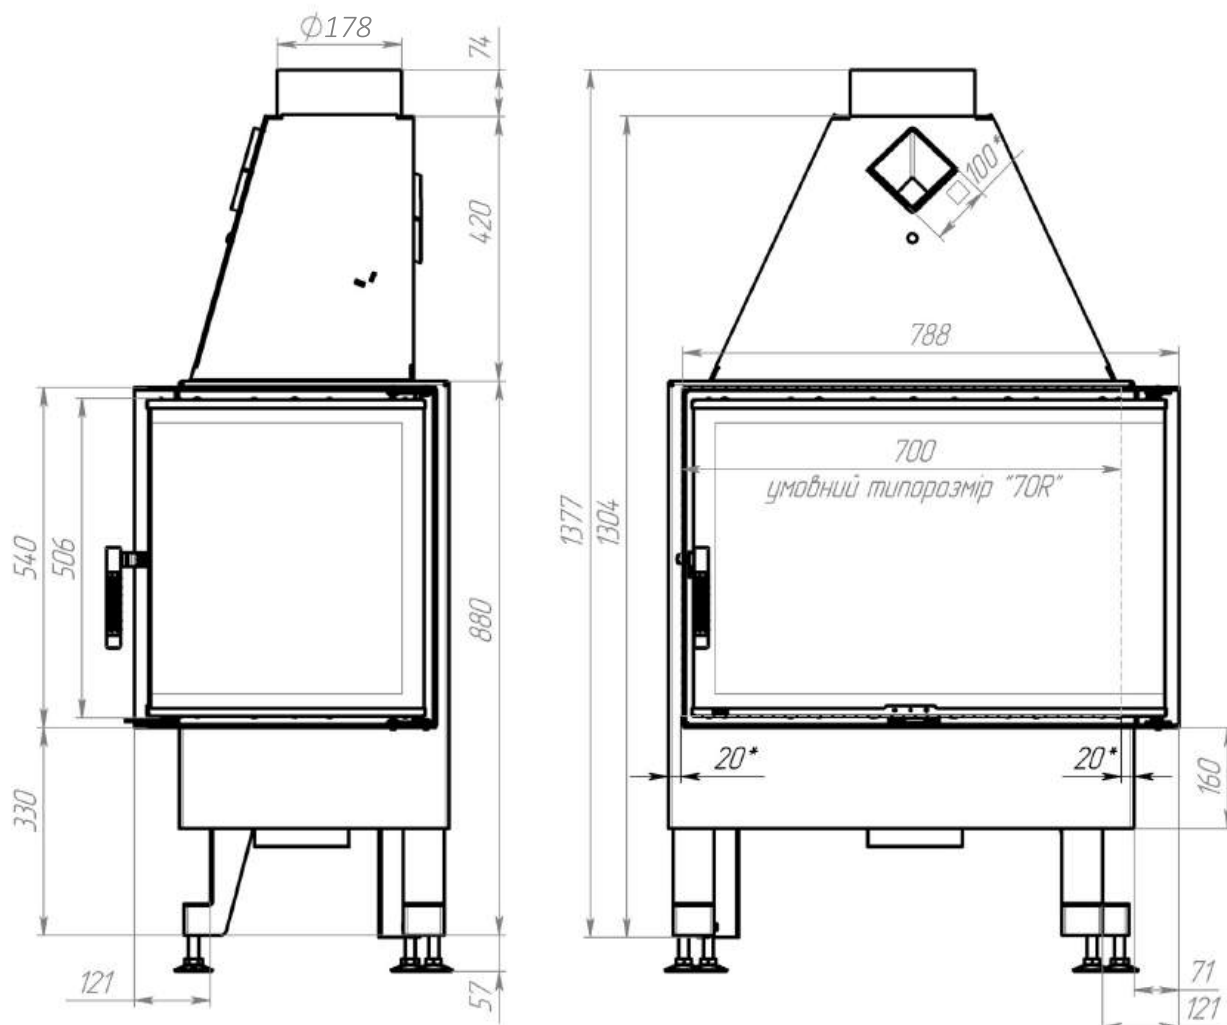

Характеристика	Значення
Потужність, кВт	15
Площа обігріву, м²/м³	150/375
Ширина, мм	811
Висота, мм	1377
Глибина, мм	542
Вага, кг	205
Діаметр димоходу, мм	180
Розмір скла, мм	749x498, 434x498
Підвід повітря ззовні	Так
Діаметр патрубку підводу повітря, мм	150
ККД, %	79
Система "чисте скло"	Так
Подвійний допал	Так
Відповідність нормам Ecodesign (Ecodesign)	Так
Клас енергоефективності	A
Матеріал камери згоряння	Шамотна плита 40мм
Паливо	Дрова
Гарантійний термін	5 років
Рекомендована площа поперечного перерізу вихідних вентиляційних решіток	$\geq 1135 \text{ cm}^2$
Рекомендована площа поперечного перерізу вхідних вентиляційних решіток	$\geq 755 \text{ cm}^2$

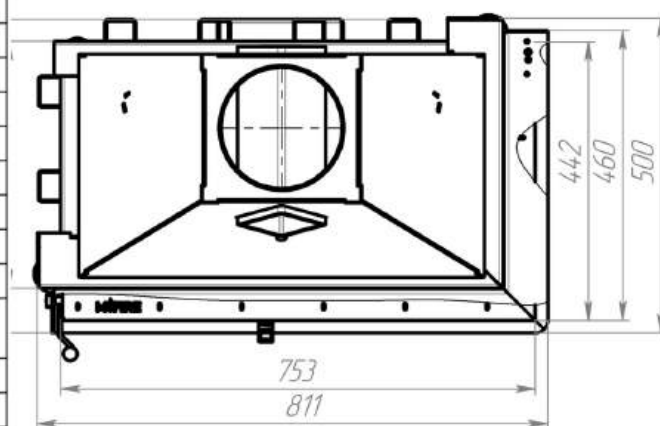


Камінні топки

M-FIRE
камінні та печі


Камінна топка M-Fire 80 ліва/права



Камінна топка M-Fire 80 ліва/права

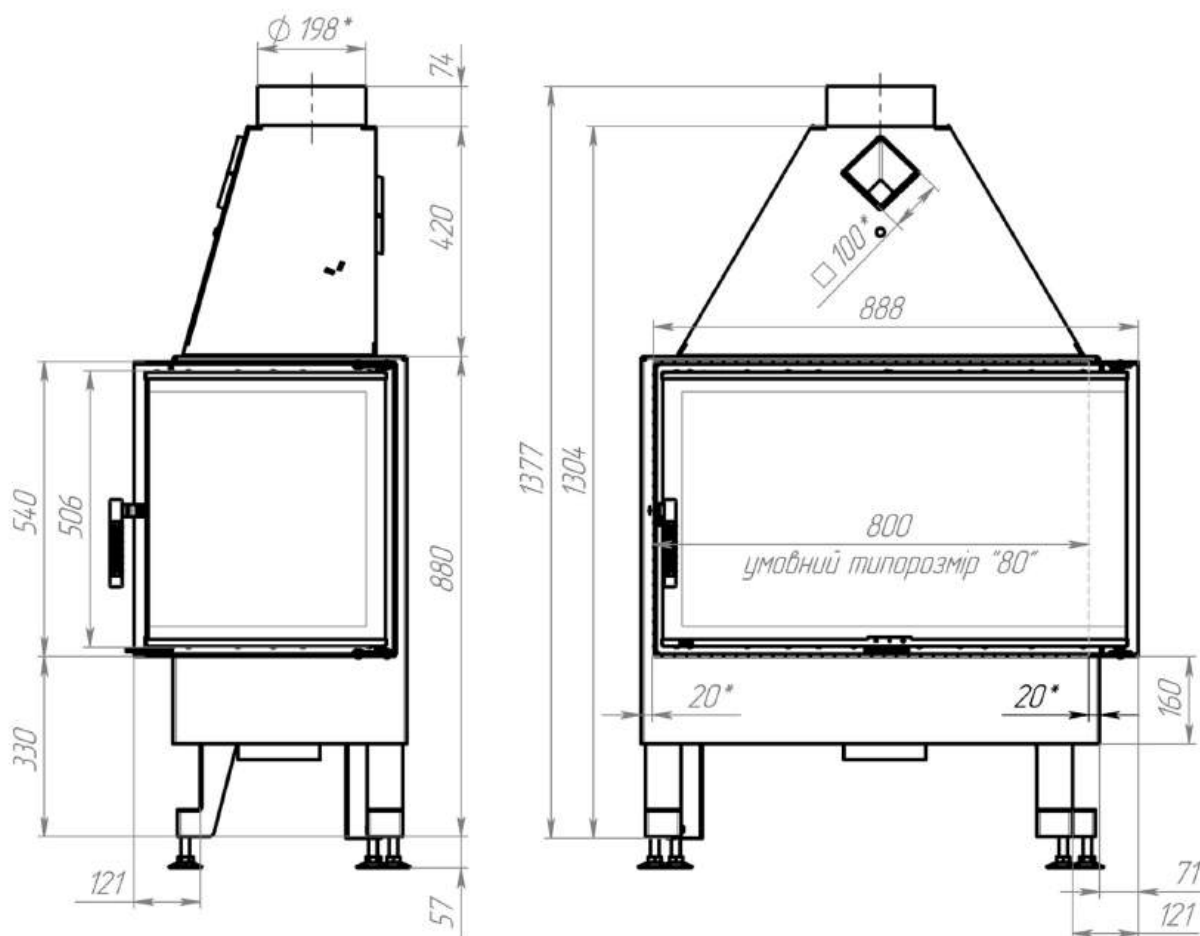

Характеристика	Значення
Потужність, кВт	17
Площа обігріву, м²/м³	170/425
Ширина, мм	911
Висота, мм	1377
Глибина, мм	542
Вага, кг	217
Діаметр димоходу, мм	200
Розмір скла, мм	849x498, 434x498
Підвід повітря ззовні	Так
Діаметр патрубку підводу повітря, мм	150
ККД, %	79
Система "чисте скло"	Так
Подвійний допал	Так
Відповідність нормам Ecodesign (Ecodesign)	Так
Клас енергоефективності	A+
Матеріал камери згоряння	Шамотна плита 40мм
Паливо	Дрова
Максимальна довжина полін, см	60
Гарантійний термін	5 років
Рекомендована площа поперечного перерізу вихідних вентиляційних решіток	$\geq 1280 \text{ cm}^2$
Рекомендована площа поперечного перерізу входних вентиляційних решіток	$\geq 850 \text{ cm}^2$

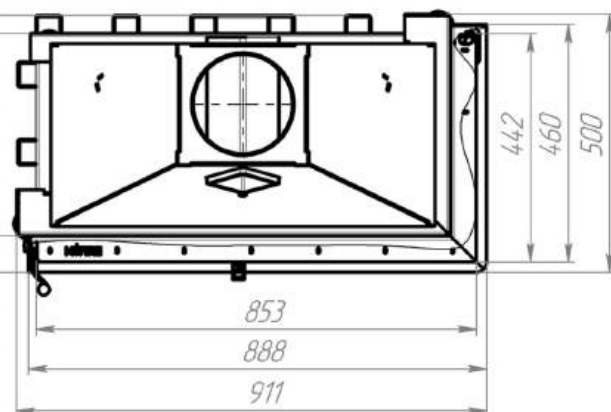


Печі

M-FIRE
каміни та печі

Сталева піч M-Fire Santorini D



Сталева піч M-Fire Santorini D

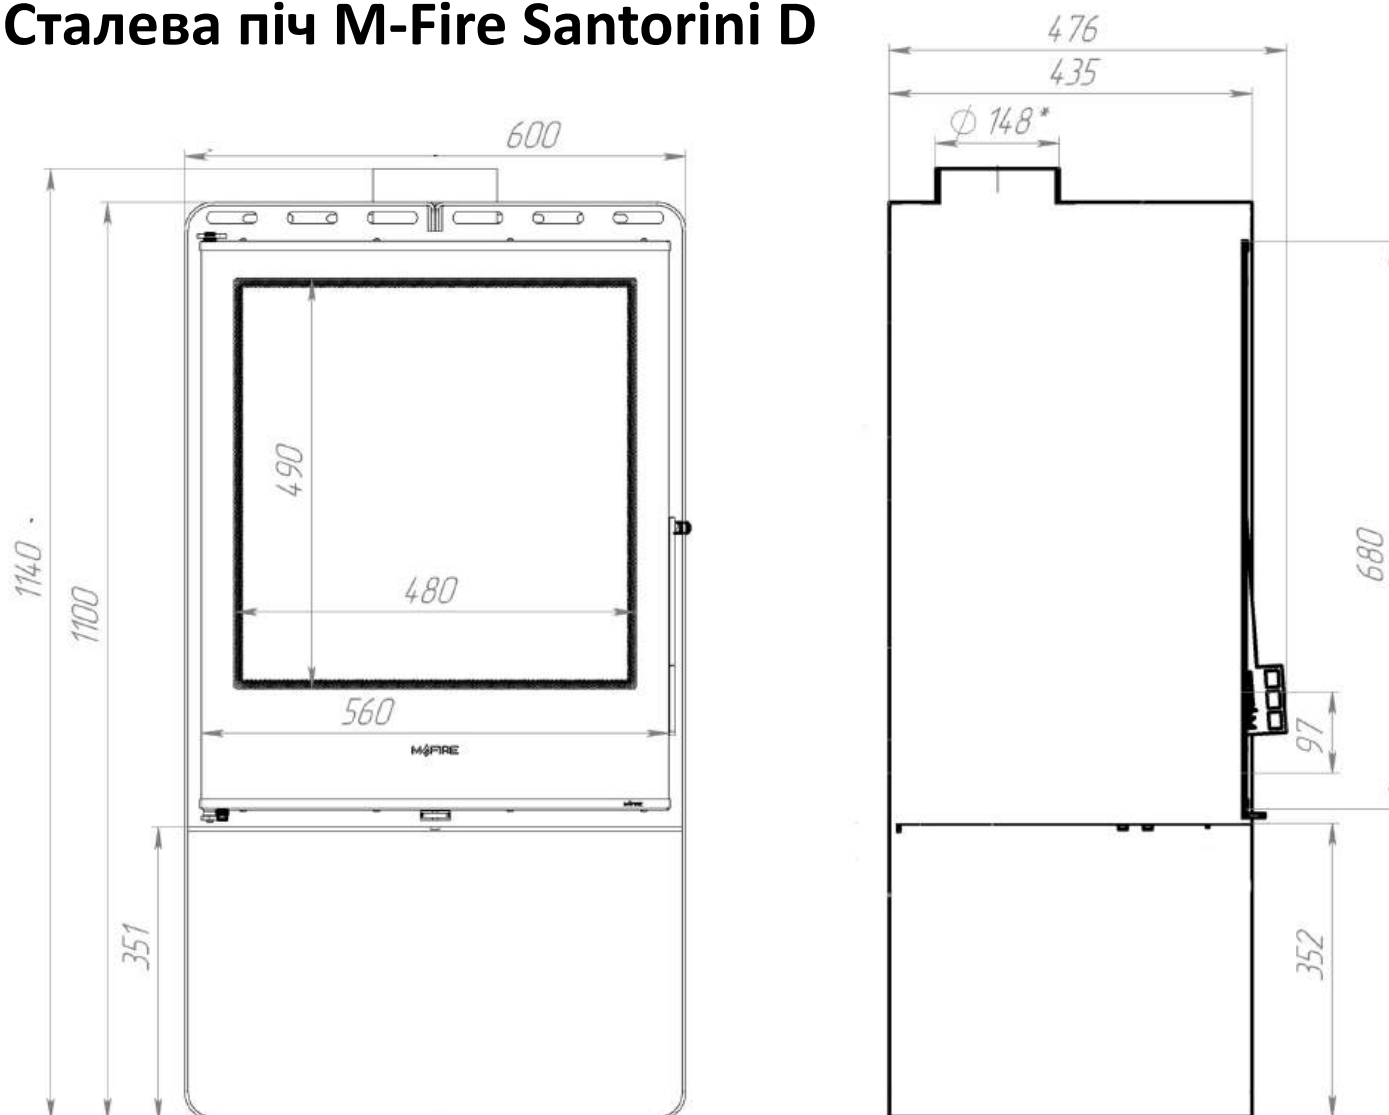

Характеристика	Значення
Потужність, кВт	12
Площа обігріву, м²/м³	120/300
Ширина, мм	600
Висота, мм	1190
Глибина, мм	476
Вага, кг	179
Діаметр димоходу, мм	150
Розмір скла, мм	678x560
Підвід повітря ззовні	Так
Діаметр патрубку підводу повітря, мм	100
ККД, %	82
Система "чисте скло"	Так
Подвійний допал	Так
Відповідність нормам Ecorproject (Ecodesign)	Так
Клас енергоефективності	A
Матеріал камери згоряння	Шамотна плита 40мм
Паливо	Дрова
Максимальна довжина полін, см	40
Гарантійний термін	5 років


Печі

M-FIRE
каміни та печі

Сталева піч M-Fire Santorini N



Сталева піч M-Fire Santorini N

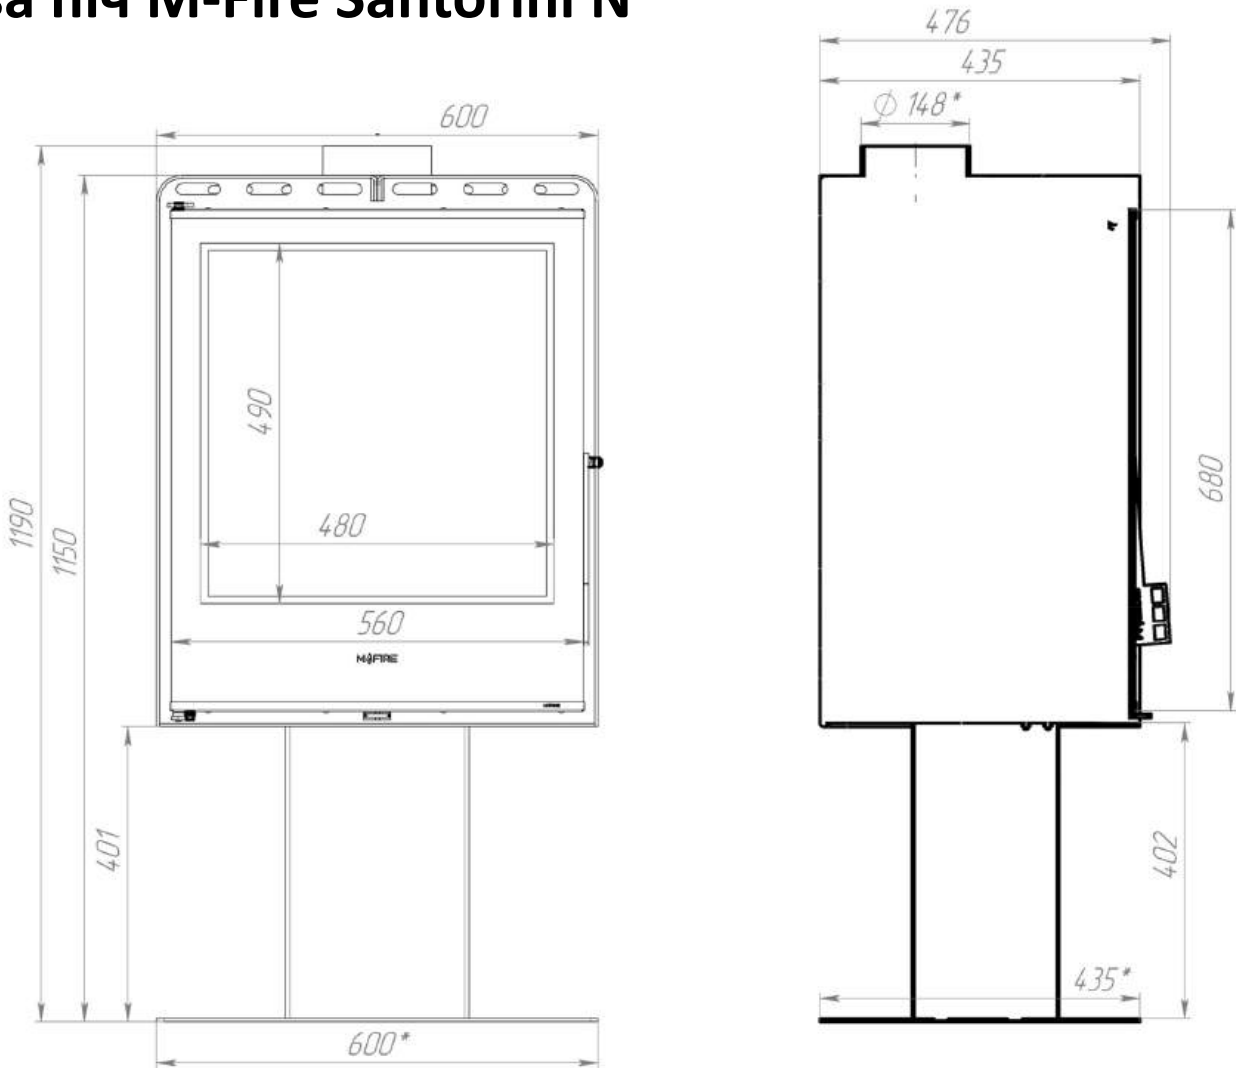

Характеристика	Значення
Потужність, кВт	12
Площа обігріву, м²/м³	120/300
Ширина, мм	600
Висота, мм	1190
Глибина, мм	476
Вага, кг	177
Діаметр димоходу, мм	150
Розмір скла, мм	678x560
Підвід повітря ззовні	Так
Діаметр патрубку підводу повітря, мм	100
ККД, %	82
Система "чисте скло"	Так
Подвійний допал	Так
Відповідність нормам Ecoprojekt (Ecodesign)	Так
Клас енергоефективності	A
Матеріал камери згоряння	Шамотна плита 40мм
Паливо	Дрова
Максимальна довжина полін, см	40
Гарантійний термін	5 років


Печі

M-FIRE
KAMINKA & CO.

Сталева піч M-Fire Rodos з дровником



Сталева піч M-Fire Rodos з дровником

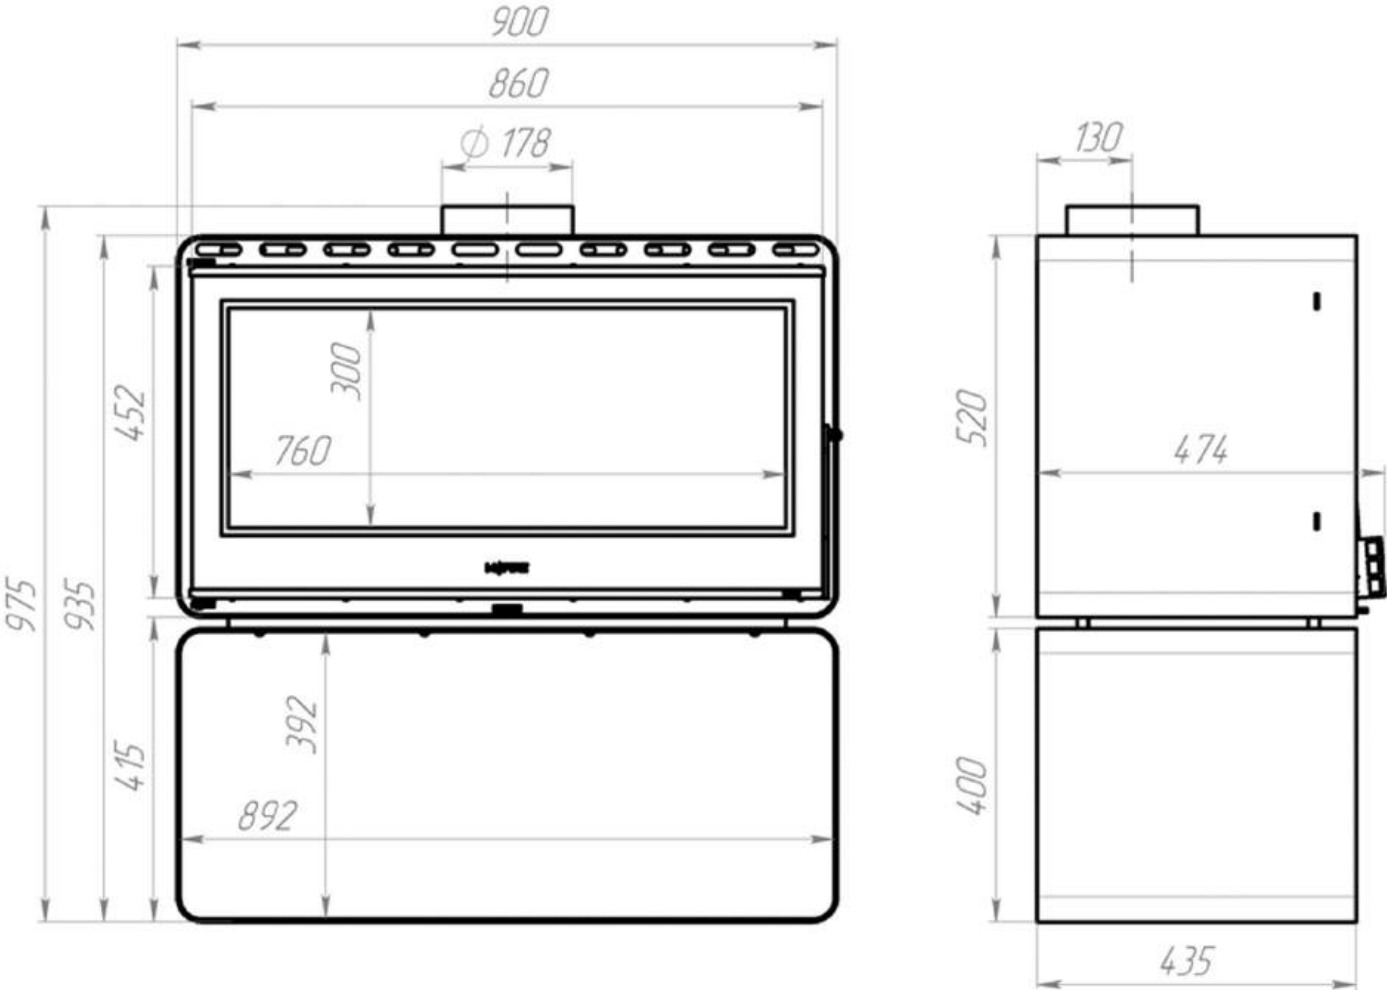

Характеристика	Значення
Потужність, кВт	15
Площа обігріву, м²/м³	150/375
Ширина, мм	900
Висота, мм	956
Глибина, мм	474
Вага, кг	210
Діаметр димоходу, мм	180 (150 опційно)
Розмір скла, мм	857x450
Підвід повітря ззовні	Так
Діаметр патрубку підводу повітря, мм	100
ККД, %	82
Система "чисте скло"	Так
Подвійний допал	Так
Відповідність нормам Ecodesign (Ecodesign)	Так
Клас енергоефективності	A
Матеріал камери згоряння	Шамотна плита 40мм
Паливо	Дрова
Максимальна довжина полін, см	50
Гарантійний термін	5 років


Печі

M-FIRE
каміни та печі

Сталева піч M-Fire Rodos



Сталева піч M-Fire Rodos

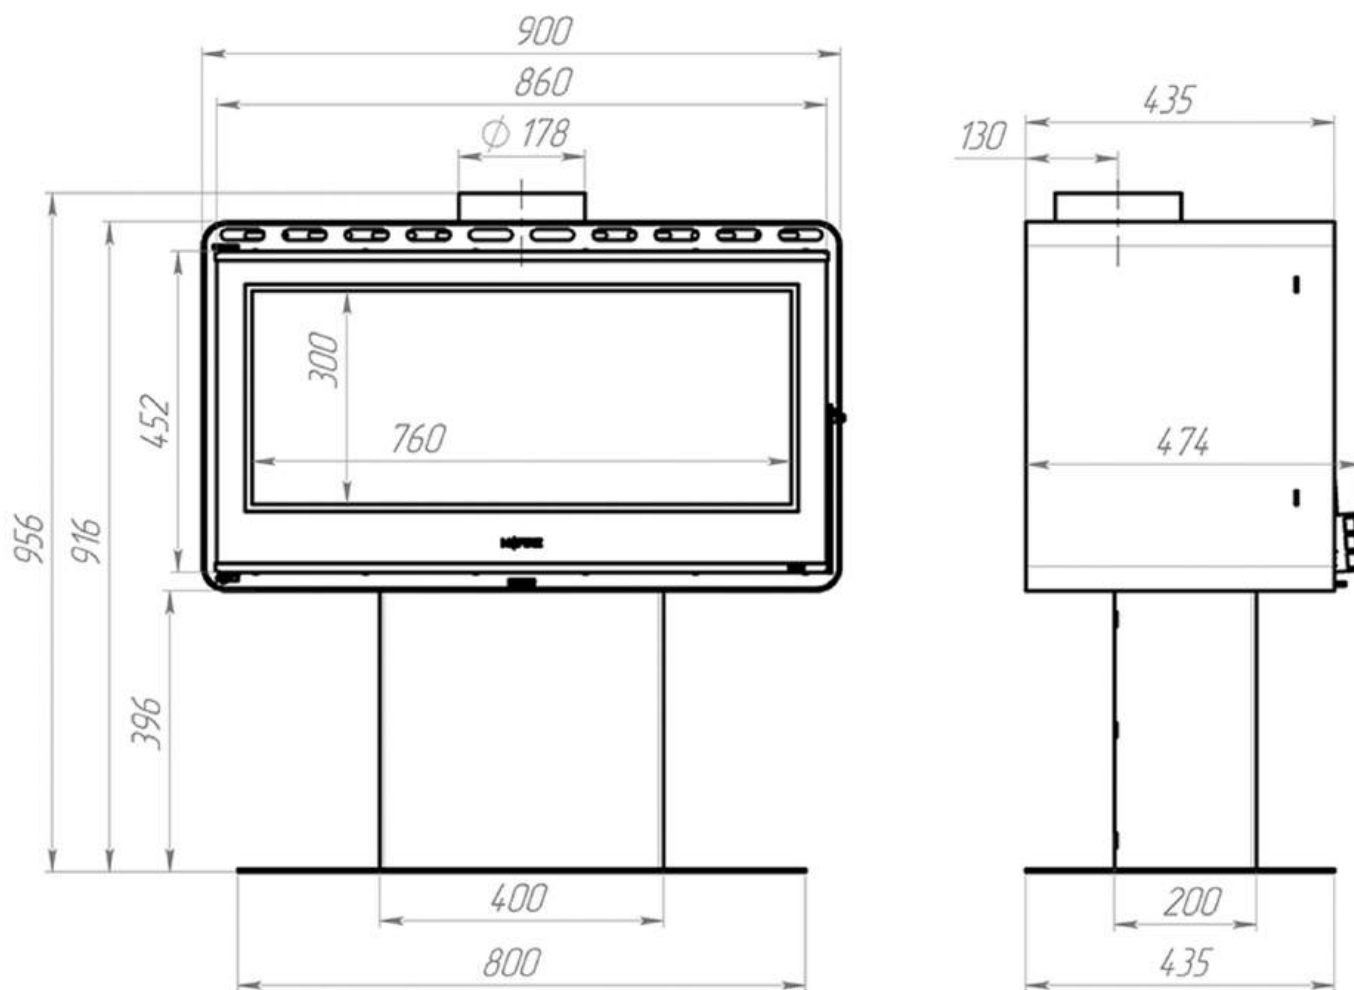

Характеристика	Значення
Потужність, кВт	15
Площа обігріву, м²/м³	150/375
Ширина, мм	900
Висота, мм	956
Глибина, мм	474
Вага, кг	205
Діаметр димоходу, мм	180 (150 опційно)
Розмір скла, мм	857x450
Підвід повітря ззовні	Так
Діаметр патрубку підводу повітря, мм	100
ККД, %	82
Система "чисте скло"	Так
Подвійний допал	Так
Відповідність нормам Ecoprojekt (Ecodesign)	Так
Клас енергоефективності	A
Матеріал камери згоряння	Шамотна плита 40мм
Паливо	Дрова
Максимальна довжина полін, см	50
Гарантійний термін	5 років


Печі

M-FIRE
каміни та печі

Сталева піч M-Fire Evia




Сталева піч M-Fire Evia

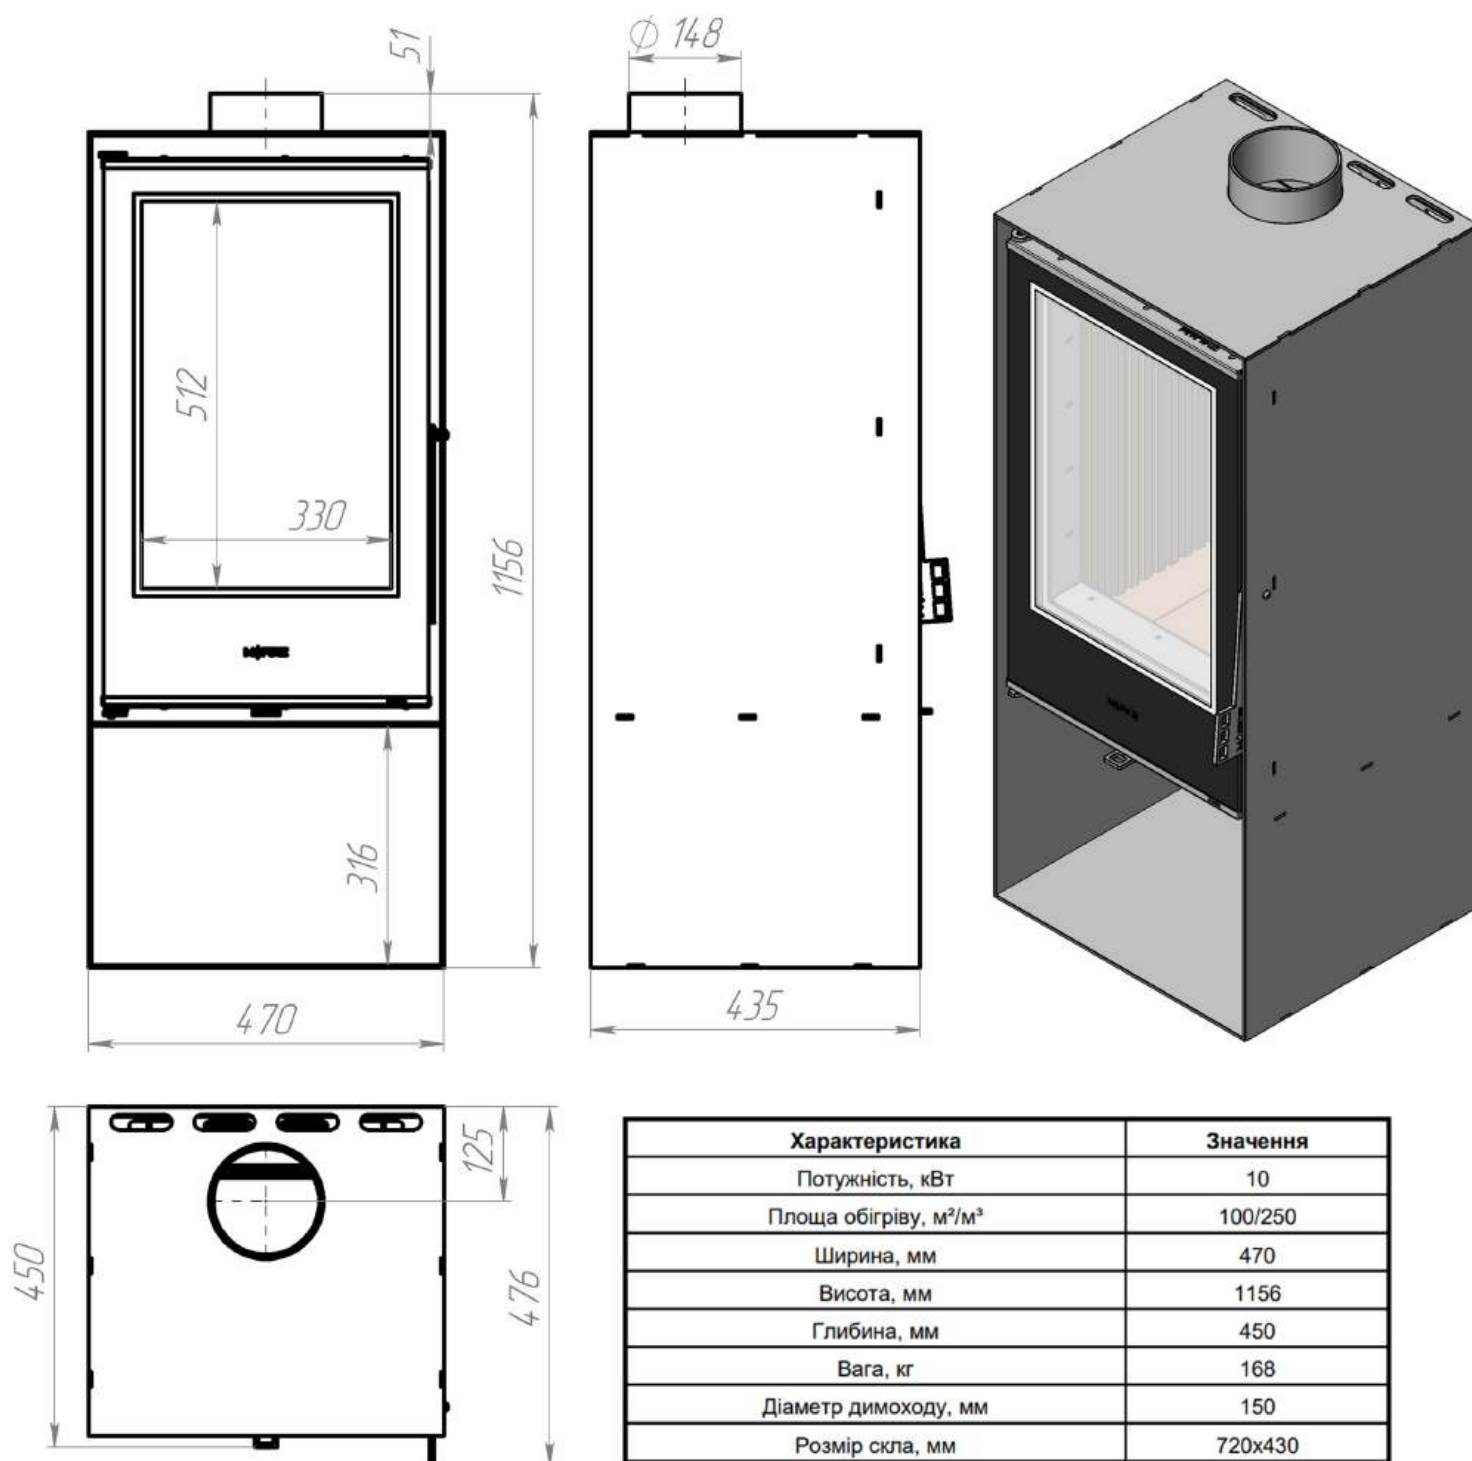

Характеристика	Значення
Потужність, кВт	10
Площа обігріву, м²/м³	100/250
Ширина, мм	470
Висота, мм	1156
Глибина, мм	450
Вага, кг	168
Діаметр димоходу, мм	150
Розмір скла, мм	720x430
Підвід повітря ззовні	Так
Діаметр патрубка підводу повітря, мм	150
ККД, %	82
Система "чисте скло"	Так
Подвійний допал	Так
Відповідність нормам Ecoprojekt (Ecodesign)	Так
Клас енергоефективності	A
Матеріал камери згоряння	Шамотна плита 40мм
Паливо	Дрова
Максимальна довжина полін, см	40
Гарантійний термін	5 років

Акумуляція тепла

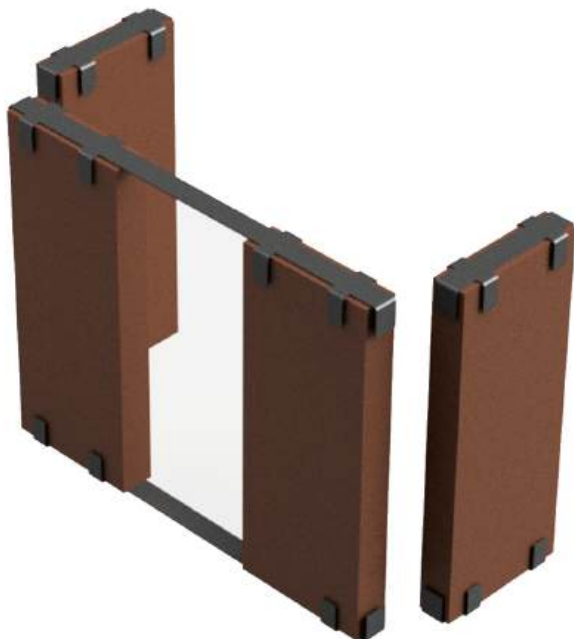

Акумуляційні маси Wolfshöhe з шамоту – ефективне збереження тепла для вашого каміна

Акумуляційні маси з шамоту німецької фірми Wolfshöhe товщиною 6 см із додаванням графіту – це високоякісне рішення для підвищення ефективності будь-якого каміна. Ці шамотні плити забезпечують швидке нагрівання та тривалу віддачу тепла, що робить їх ідеальними для всіх типів камінних топків, включаючи прямі, кутові та панорамні моделі. Завдяки інноваційній технології виробництва та додаванню графіту, ці плити гарантують максимальну теплову ефективність і довговічність.

Технічні характеристики

Теплоємність: 0.8–1.0 кДж/(кг·К) для ефективного збереження тепла.

Температурна стійкість: Витримує до 600°C, ідеально для зон із температурою 300–400°C (димозбірник).

Розміри: Стандартні плити (наприклад, 60x24 см), доступні індивідуальні розміри за замовленням.

Вага однієї плити: Приблизно 25 кг, що полегшує розрахунок необхідної кількості.

Рекомендації з встановлення

Монтаж: Використовуйте для монтажу спеціальні кріплення. Для цього на наших топках є спеціальне місце для розміщення.

Кількість плит: Для середньої топки (7–10 кВт) оптимально 3–6 плит товщиною 6 см, що відповідає вазі 75–150 кг.

Сумісність: Переконайтеся, що конструкція каміна витримує додаткову вагу акумуляційних мас.



Кількість плит які можна встановити на моделі M-Fire:

M-Fire 60 пряма	4 плити(100кг)
M-Fire 70 пряма.....	4 плити (100 кг)
M-Fire 80 пряма.....	4 плити (100 кг)
M-Fire 90 пряма.....	5 плит (125 кг)
M-Fire 80 тунель.....	2 плити (50 кг)
M-Fire 60 ліва/ права	3 плити (75кг)
M-Fire 70 ліва/ права	3 плити (75кг)
M-Fire 80 ліва/ права.....	4 плити (100кг)



Ідеально підходять для будь-яких камінів, включаючи популярні моделі. Їх можна використовувати в таких конфігураціях:

Навколо топки: Плити встановлюються в корпусі каміна для накопичення тепла від гарячих поверхонь.


На димозбірнику: Шамотні блоки або кільця розміщуються над топкою, де гарячий дим передає тепло акумуляційній масі.




Детальніше

Декоративні рамки


Декоративна рамка для каміна
M-Fire 60 пряма

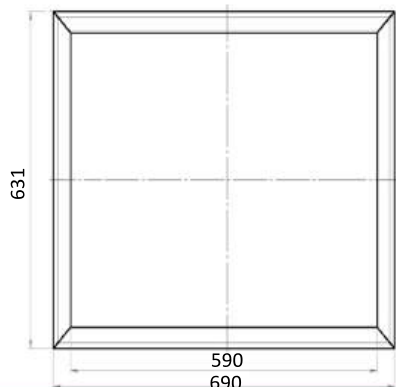


Декоративна рамка для каміна
M-Fire 70 пряма

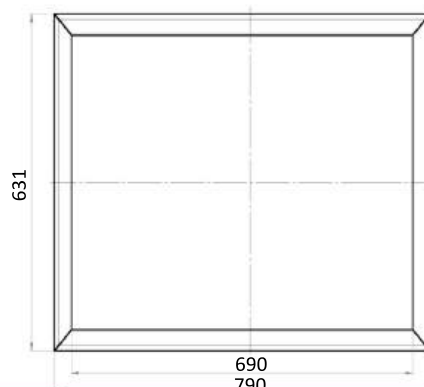


Декоративна рамка для каміна
M-Fire 80 пряма

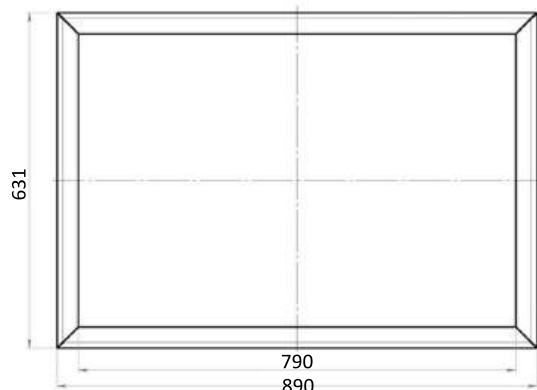

Декоративна рамка для каміна
M-Fire 90 пряма

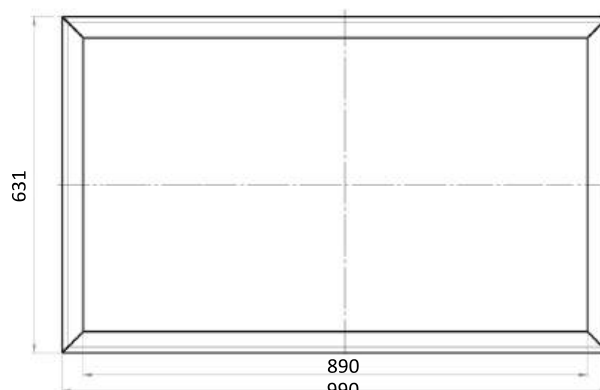



Декоративна рамка для каміна
M-Fire 60 кутова(ліва/права)

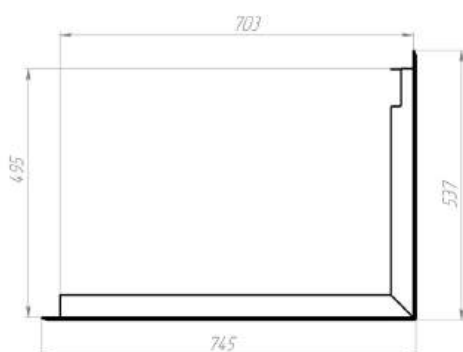

Декоративна рамка для каміна
M-Fire 70 кутова(ліва/права)



Декоративна рамка для каміна
M-Fire 80 кутова(ліва/права)

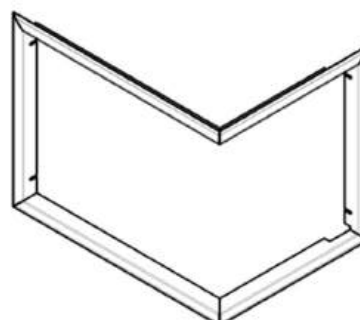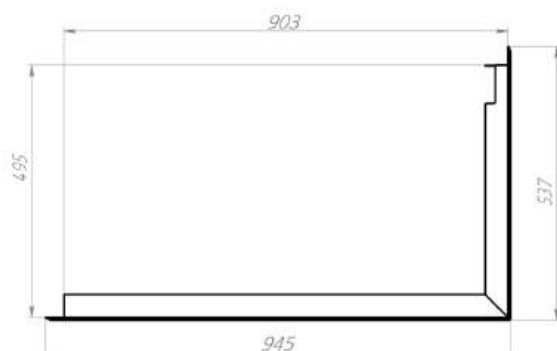

Детальніше

ДЛЯ НОТАТОК



ДЛЯ НОТАТОК





M-FIRE – Українська компанія, яка вміє і знає, як створювати ідеальні камінні топки.

Контактна інформація

(098) 083 91 78

(068) 622 40 27

(098) 451 44 05

Самбірський район, село Стрілковичі, вул.Нова, буд.14
Львівська область, Україна (Траса Львів-Ужгород)

info@mfire.com.ua

<https://mfire.com.ua/>



Сайт



Instagram



TikTok

